

„Keine einzige Luftblase zu erkennen.“

Blasogrind GTC 7



Rico Pollak
Leiter Schleiftechnik
Blaser Swisslube AG

Unser flüssiges Werkzeug. **Ihr Erfolg.**

Schneller Luftaustrag für eine optimale Kühlleistung.

Blasgrind GTC 7

Hochleistungsschleiföl

- Leistungsoptimierte Formulierung für hohe Abtragsraten, lange Abrichtintervalle und ausgezeichnete Oberflächengüte
- Aktive Inhibierung der Kobaltauslösung beim Hartmetall-Schleifen
- Farblos und transparent für eine freie Sicht auf den Schleifprozess
- Geruchsneutral für ein angenehmes Arbeitsumfeld


Besonders geeignet für das Werkzeugschleifen und Nachschärfen

- Für Hartmetall, Keramik und Cermet
- Auch geeignet für das Profil- und Tiefgangschleifen


Schneller Luftaustrag

- Ermöglicht eine optimale Kühlleistung
- Verhindert Mikrorisse im Werkzeug
- Erlaubt den Einsatz kleiner Maschinentanks

Blasgrind GTC 7

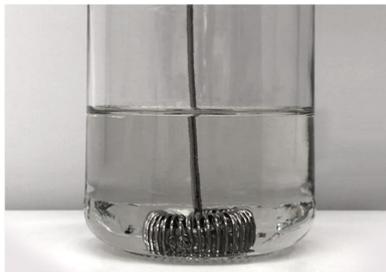

Wenig Schaum

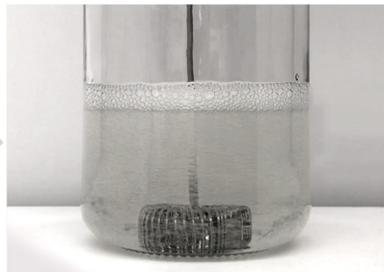

10 Sek. geschüttelt

Kein Lufteintrag



10 Sek. stehen gelassen



Handelsübliches Schleiföl



Viel Schaum



Viel Lufteintrag

Produktdaten

Produktdaten		Messmethode
Viskosität bei 40°C	7.0 mm ² /s	ISO 3104
Flammpunkt	160°C	ISO 2592 (COC)
Cu-Korrosivität	1a (3h bei 60°C)	ISO 2160
Farbe	Farblos	ASTM 0.5

Hinweis: Geeignet für Kantenspalt- und Anschwemmfilter.



Unser flüssiges Werkzeug. **Ihr Erfolg.**